


je porte mon bebe PhysioCarrier

PORTE-BÉBÉ PHYSIOLOGIQUE

manuel d'utilisation

3,5*/5 - 20KG 0/4 - 36 M *avec le pack d'extension «Booster» (réhausseur et cale tête)

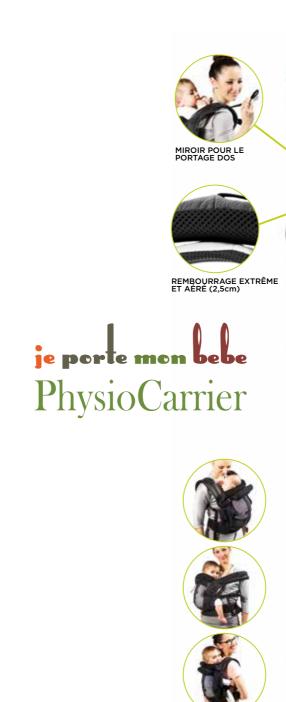

PORTAGE DEVANT, CÔTÉ, DOS



TÊTIÈRE AÉRÉE ET TRANSPARENTE



CLAPET ENROULABLE THERMO-VENTILATION 4 SAISONS



SANGLES DE RÉGLAGE LATÉRALES :

- ajuste la contenance à la corpulence nourrisson puis du grand bébé.
- soutien la flexion des genoux et aide à mieu basculer le bassin.

permet de repartir le poids entre les bretelles et la ceinture lombaire.









Physio Carrier je porte mon bebe

Préparation de votre porte-bébé - p.5 Installation du pack d'extension optionnel - p.6

Porter devant un nourrisson - p.7 3,5-7kg 0-4m

(avec le pack réhausseur et cale tête, en option)

Porter devant dès 4 mois - p.8 5-15kg 4-18m

Conseils pour vos réglages - p.9

Porter sur le côté - p.10 5-15kg 4-18m

Porter au dos - p.12 7-20kg 6-36m

Sécurité - p.15

IMPORTANT: À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Préparation de votre porte-bébé PhysioCarrier



1. Tenez le porte-bébé vers le bas, l'exterieur contre vous.



2. Tournez la ceinture avec la mousse contre vous. Faitez pivoter la ceinture, pour avoir le porte-bébé dans le dos.



3. Passez le clip mâle de la ceinture lombaire dans l'elastique de sécurité. Fixez le clip et vérifiez sa tenue. Vous devez entendre un clic.



4. Réglez la sangle puis refaites pivoter le porte-bébé devant.



5. Poussez la glissière de la sangle horizontale qui coulisse sur la bretelle vers le bouton pression.



du même côté, de sorte à fermer la



6. Attachez le clip mâle au clip femelle **7.** Relâchez les sangles des bretelles cousue au bord de la partie centrale.



8. Essayez et réglez le porte-bébé au préalable à vide, avant de mettre votre Bébé pour la première fois.

Ouverture du clapet d'aération



a. Pour ouvrir le clapet, déserrez les sangles du tablier, pour éliminer les fronces.



b. Tirez la languette de la fermeture éclair vers le haut.



c. Enroulez le clapet sur lui même vers d. Pour fermer, desserrez les sangles le haut. Attachez le avec les élastiques situés sous le clapet.



latérales, déroulez le clapet et tirez le haut du zip vers le haut et tirez la languette vers le bas.

Installation du pack d'extension «Booster» (en option)

hausseur et le cale tête amovible vous permet mais aussi de porter au un centre de gravité en lui offrant une assise



et le réhausseur.





Installation du cale tête (dans le pack d'extension «Booster» en option)



I. Glissez le cale tête dans le tunel.



II. Attachez le cale tête avec les boutons pression.

Installation du réhausseur (dans le pack d'extension «Booster» en option)



A. Attachez le porte-bébé comme expliqué page 5. Glissez votre main dans le tunnel pour pouvoir attraper le sous l'étiquette blanche. réhausseur par la suite.



la pointe vers vous et sa partie large



B. Glissez le rehausseur dans le tunnel, C. Avant d'assoir Bébé, placez l'étiquette vers le haut.



D. Bébé sera assis les fesses sur l'éti-

Porter devant un nourrisson (avec le réhausseur et le cale tête, en option)



1. Avec le réhausseur enfilé (p.6) et le porte-bébé sur vous (p.5), tenez le Bébé contre vous, ses genoux fléchis.




2. Tournez le réhausseur vers vous, asseyez Bébé sur l'étiquette.



3. Contôlez sa position: - l'écart des genoux doit être de la même largeur que son bassin.



4. Contôlez sa position: - ses genoux remontés et pliés.





5. Avec une main soutenez Bébé, enfilez l'autre main dans la bretelle.



épaule. Soutenez toujours Bébé.



6. Remontez l'autre bretelle sur votre **7.** Clipsez l'attache dans votre dos et serrez si besoin.



8. Contôlez la position. Bébé doit être assis au milieu, son dos contre le filet.



9. Soutenez le Bébé avec une main, avec l'autre, ajustez la sangle de la bretelle vers le bas.



10. Faites de même de l'autre côté.



11. Tirez les sangles du tablier pour dégager le visage et ajuster à la morphologie du Bébé.



12. Voir page 9 pour ajuster les sangles latérales, la têtière, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.

Porter devant dès 4 mois A partir du moment où Bébé tient sa tête ou dès que l'écart de ses genoux dépassent la largeur du porte-bébé (vers les 4 mois).



1. Commencez avec les sangle des bre- 2. Prenez Bébé contre vous. telles attachées et relachées, comme expliqué page 3.





les bretelles en haut du tablier.



3. Tout en tenant votre Bébé, attrapez 4. Soulevez les bretelles et vérifiez que Bébé est bien assis au fond du porte-bébé.



5. Tenez toujours Bébé et enfilez la première bretelle.





7. Une fois les bretelles enfilées, attachez la sangle horizontale entre vos omoplates.



8. Ajustez le réglage de la sangle horizontale dans votre dos.



9. Ajustez le réglage de la sangle de votre bretelle en tirant vers le bas ...



10. ... des deux côtés.



vrir le filet dans le dos de Bébé.



11. Voir page 9 pour ajuster les sangles 13. En fonction de la stature du Bébé latérales, la têtière, couvrir ou décou- et de son humeur, vous pouvez sortir un de ses bras.

Conseils pour vos réglages

Maintenez le tête avec la têtière



A. Pour maintenir la tête de Bébé, utilisez la têtière en filet.



B. Accrochez les boucles élastiques sur C. Vérifiez que le visage de Bébé est les crochets de la bretelle.



aéré. Si besoin, resserrez la sangle du

Avant 4 mois, Bébé ne tenant pas sa tête de façon autonome, il est necessaire Par la suite Vous pourrez repos et de sommeil.

Ajustez sur mesure à la corpulence du Bébé Croisez dans le dos



I. Serrer les sangles sur le côté vous permet d'adapter le port-bébé à la morpholgie de l'enfant.



II. Cela permet de sortir les bras d'un grand bébé mobile.



III. Cela permet de libérer les voies respiratoires, surtout avec un nourrisson.



Vous pouvez croiser dans le dos. Dans ce cas, déclipsez vos bretelles avant de commencer l'étape 1 p.8, puis croisez-les et clipsez-les à l'étape 5, p.8.

Ouverture du clapet d'aération



a. Pour ouvrir le clapet, desserrez les sangles du tablier.



b. Tirez la languette de la fermeture éclair vers le haut.



le haut. Attachez le avec les élastiques situés sous le clapet.



c. Enroulez le clapet sur lui même vers d. Pour fermer, desserrez les sangles latérales, déroulez le clapet et tirez le haut du zip vers le haut et tirez la languette vers le bas.

Porter sur le côté



1. Détachez vos bretelles.



2. Vos deux bretelles sont maintenant 3. Décalez sur votre hanche le détachées.



porte-bébé, du côté où vous portez



4. Prenez la sangle du côté où vous portez et la bretelle du côté opposé ...



10. Câlez la main de Bébé sous votre Bébé, pour que Bébé soit bien assis au bras.



11. Pour votre confort, placez la bretelle à votre convenance sur votre la tirant vers le bas. épaule.



12. Ajustez la sangle dans votre dos en



5. ... et attachez la sangle avec sa bretelle opposée.





7. Préparez-vous à mettre votre Bébé dans le porte-bébé.



8. Passez la jambe du Bébé qui sera dans votre dos entre la sangle et votre dos.



13. Saisissez la bretelle restante et la sangle restante du côté opposé et déroulez la sangle restante.



14. Passez la bretelle dans votre dos puis sous votre aiselle et attachez-la à vous. la sangle.



15. Ajustez le reglage en tirant vers



16. Voir page 9 pour ajuster les sangles latérales, la têtière, couvrir ou découvrir le filet dans le dos de Bébé.



9. Soulevez le tablier sur le dos du

17. Desserrez la sangle avec votre pouce vers le haut. (ne la détachez pas, juste déserrez).



18. Maintenez bébé et sortez le bras vers le haut.



19. Maintenez votre Bébé.

Porter au dos 7-20kg 6-36m



Attachez le miroir sur le bouton pression avant de commencer.



1. Commencez à partir d'une position ventrale. (page 8)



attaches.



2. Relâchez les sangles, sans défaire les 3. Relâchez la sangle horizontale dans votre dos.



8. Faites le pivoter vers votre droite. Tenez toujours bébé.



9. Levez votre bras droit pour y faire passer la tête de votre Bébé en dessous. Tenez toujours bébé.



votre dos. Tenez toujours bébé.



10. Continuez à faire pivoter Bébé vers 11. Penchez vous legèrement en avant et enfilez votre bretelle.

Utiliser la têtière



A. Vous pouvez attraper les élastiques de la tétière dans votre dos.



B. Vous pouvez les remonter vers l'arrière, sur la tête du Bébé.



C. Vous pouvez les fixer sur les attaches coulissantes sur la bretelle.



4. Les bretelles doivent être maintenant lâches.



5. Tout en maintenant toujours Bébé avec une main, levez l'autre main vers maintenant Bébé avec la main de le haut ...



6. ... puis ôtez la bretelle et tenez l'autre côté.



7. Sortez votre coude pour retirer la bretelle, puis tenez Bébé avec vos deux mains.



12. Enfilez la seconde bretelle en y glissant votre coude.



13. Resserrez vos bretelles en tirant sur les sangles.



14. Vous pouvez utiliser le miroir pour voir votre Bébé au dos. Le miroir se fixe sur le bouton pression.



Sortie. Desserrez la sangle thoracique, et les sangles des bretelles. Retirez les bretelles comme point 12 et 11 et faites passer Bébé devant en le tenant.

Porter au dos avec le réhausseur (avec le réhausseur en option)



I. Bébé sera assis les fesses sur l'étiquette. Réalisez le pas à pas comme ci-dessus.



II. Bébé sera maintenant plus haut et pourra satisfaire sa curiosité et regarder sur votre épaule.

je porte mon hysioCarrier

PORTE-BÉBÉ PHYSIOCARRIER DE 3,5KG* À 14KG / 4*-36 MOIS *avec réhausseur

ENTRETIEN

Lavez votre porte-bébé à 30°, cycle doux, séchage à l'air libre, pas de repassage, pas de javel.

CONFORMITÉ

Conforme aux exigences de sécurité. Teinture sans métaux lourds - Teintures et traitements certifiés OkoTex100.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- 1. Porter le Bébé en position verticale, son visage « à portée de bisou » du porteur.
- 2. Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent être dégagées et toujours visibles par le porteur.
- **3.** La tête du Bébé ne doit pas être penchée en avant. Son menton ne doit pas s'appuyer sur sa poitrine. Bébé ne doit pas être porté trop bas. Bébé ne doit pas être allongé.
- **4.** Observez votre enfant régulièrement.
- 5. La tête du Bébé doit être dans l'axe de sa colonne pas trop penchée en avant, ni en arrière, ni sur le côté. Pas trop tournée sur le côté.

Veillez à alterner les côtés, les appuis.

6. Le porte-bébé doit être bien réglé. Si vous devez soutenir le Bébé avec vos mains, c'est que le PhysioCarrier n'est pas bien réglé. Reportez vous à la notice, aux vidéos sur le site JPMBB.

- **7.** En cas de reflux ou après une tétée >>> La position verticale **Avertissement** : L'équilibre de la personne est obligatoire.
- : couvrez-le «comme à la maison». L'enfant peut souffrir du **Avertissement** : Ne se pencher en avant temps et de la température avant le porteur. Protégez ses qu'avec précaution. extrémités du froid et du soleil (gants, chaussons, bonnets, **Avertissement** : Le porte-bébé n'est pas adapté protection solaire). Soyez attentifs aux plis des vêtements, aux activités sportives. pour assurer une bonne circulation sanguine.
- **9.** Hydratez à volonté (biberon, allaitement).
- **10.** Le Bébé doit être assis-accroupi, les genoux à hauteur du être dégagées, ventilées et visibles par le porteur. nombril, bas du dos légèrement arrondi.
- **11.** Soyez vigilants au volume du Bébé en franchissant les poitrine.
- **12.** Soyez vigilants à ce qui pourrait atteindre le Bébé dans les la tête de l'enfant. lieux et transports publics.
- **13.** Le porte-bébé ne remplace pas un siège auto.
- **14.** Ne dormez pas en portant votre enfant.

peut être affecté par tous mouvements **8.** Habiller les bonnes parties de l'enfant; ne pas trop l'habiller qu'elle et l'enfant peuvent faire.

Avertissement : Tenir éloigné du feu.

Avertissement: Les voies respiratoires (nez, bouche) doivent **Avertissement** : L'enfant ne doit pas être replié sur sa

Avertissement: Avant 4 mois, s'assurer du bon maintien de

Avertissement: L'enfant peut se sentir fatiqué ou s'endormir, vérifiez fréquement l'installation et la solidité des attaches.

